

# Digta 7

DIKTIEREN NEU ERFUNDEN



*Hier spricht die Zukunft:  
EINFACHHEIT, EFFIZIENZ,  
SICHERHEIT, QUALITÄT & MOBILITÄT*

MADE IN GERMANY



Das robuste Gerät hat einen einzigartigen Schiebeschalter mit Touch Pin®. Mit diesem können Sie blind diktieren, denn Sie „fühlen“ automatisch die Stopp-Position. Außerdem kann der Schiebeschalter nach Ihren Gewohnheiten mit den Diktierfunktionen belegt werden, besonders praktisch für Umsteiger.

Das extra große Display zeigt übersichtlich alle Informationen, gut lesbar, auch bei Sonneneinstrahlung. Hervorragende Audioqualität im Aufnahmeformat DSSPro (ideal auch für Spracherkennung), effektive Workflowfunktionen und höchste Sicherheitsstandards sind selbstverständlich. Lieferumfang inkl. leistungsfähiger PC-Software DigtaSoft zur Diktatübertragung, Konfiguration und PC-Aufnahme.

www.grundig-gbs.com · www.digta7.com · Infoline: +49 (0) 911-47 58-1

- Schiebeschalter mit Touch Pin®, Einstellung der Funktionsreihenfolge
- 2 GB interner Speicher für fast 300 Stunden Aufnahme, erweiterbar mit externer Digta Card
- DSSPro für beste Klangqualität, ideal für Spracherkennung
- XXL-Display: kontrastreich, beleuchtet, übersichtliches Screendesign, anschaulicher grafischer Diktatbalken
- Batterie/Li-Ion-Akku
- Easy-Mode
- Effektiver DSS-Workflow mittels Schlüsselwortzuweisung, Barcode-Leser aufsteckbar
- Sicherheit durch PIN/PUK, Diktatverschlüsselung, UUID
- Inklusive DigtaSoft One/DigtaSoft
- Zubehör: Digta Station 447

Easy Mode



Ihr Grundig Business Systems Partner:

**UHER**  
informatik

UHER informatik GmbH  
Friedrich-Seele-Straße 3  
38122 Braunschweig  
Telefon: 05 31 - 281 90 - 0  
Telefax: 05 31 - 281 90 - 19  
www.uher.com



ANZEIGE


Diktatlängen- und Positionsanzeige in Fortschrittsbalken mit automatischer Skalierung, individuell abschaltbare Anzeigen, z.B. Diktatname/-ID, Aufnahmepegel, Recordersymbole

turn voice into  action

**GRUNDIG**  
Business Systems

# TECHNISCHE DATEN

## Digta 7 / Digta 7 PUSH / Digta 7 PREMIUM

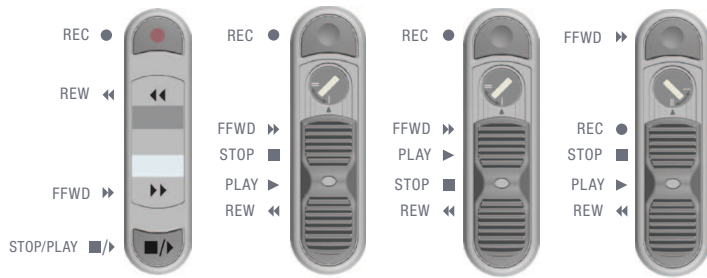

<b>DISPLAY</b>	Transflekatives LCD-Display, 16 Graustufen weiße Hintergrundbeleuchtung Bildschirmdiagonale 46,5 mm / 1,83 Zoll Beschreibbare Fläche 32,9 x 32,9 mm Auflösung 160 x 160 Pixel
<b>SPEICHERMEDIUM</b>	Interner Festspeicher 2 GB mit 300 h Aufnahmezeit MMC/SD/SDHC-Slot für Digta Card (bis 32 GB)
<b>DATEIFORMAT</b>	DSS/DSSPro, optional WAV, optional MP3
<b>SPEICHERKAPAZITÄT</b> DSS Standard Play (SP): DSS Pro Quality Play (QP): WAV Mono (je nach Abtastrate)	10 min Aufnahme (Datenrate) ca. 1 MB (13,5 kbit/s) ca. 2 MB (26 kbit/s) 9,6 MB (8 kHz Abtastrate, 15 kbit/s) bis 57,6 MB (48 kHz Abtastrate, 768 kbit/s)
<b>FREQUENZBEREICH</b> DSS Standard Play (SP): DSS Pro Quality Play (QP): WAV Mono: (je nach Abtastrate)	200 - 5 500 Hz 200 - 7 500 Hz 200 - 3 500 Hz bis 200 - 20 000 Hz (je nach Abtastrate)
<b>WIEDERBEGEGESCHWINDIGKEIT</b>	Von 50 % bis 150 % in 20 Stufen variabel
<b>MIKROFONBUCHSE</b>	Klinke 3,5 mm, Mono
<b>OHRHÖRERBUCHSE</b>	Klinke 3,5 mm, Mono Impedanz 32 Ohm max. Ausgangsspannung 160 mV
<b>PC-SCHNITTSTELLE</b>	USB 1.1, USB 2.0 High Speed USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID (Direktdiktat in den PC mit Tasten- und Schiebescalter- steuerung von DigtaSoft oder Spracherkennungssystemen), USB-Stromversorgung und Akkuladen
<b>BATTERIEN</b>	2 x 1,5 V; Typ Micro/AAA
<b>AKKU</b> Ladezeit Betriebszeit	Akkupack 962 (Li-Ion-Akku, 3.7 V/1000 mAh) ca. 4 h bis zu 25 h
<b>ABMESSUNGEN</b> Diktiergerät (L x B x T, ohne vorstehende Bedienelemente)	ca. 130 x 52 x 22 mm
<b>GEWICHTE</b> Diktiergerät inkl. Akkupack 962	ca. 122 g
<b>INTERNER LAUTSPRECHER</b> Durchmesser Max. Ausgangsleistung	28 mm 200mW
<b>LAGERTEMPERATUR</b>	-20° C bis +70° C
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	-15° C bis +35° C
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>SYSTEMANFORDERUNGEN</b> für DigtaSoft	WIN XP SP2/WIN Vista, WIN 7, MAPI-kompatibles Mailsystem, (z. B. MS Outlook)

### SERVICEHOTLINE FÜR TECHNISCHE FRAGEN: 09001-20 12 12\*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,  
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.  
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6234 12/2010

## Digta 7 SERIE

	7	7 PUSH	7 PREMIUM	7 PREMIUM/BT
<b>GEHÄUSE</b> composite softtouch composite (verchrom. Zierring)	•	•	--	--
<b>BEDIENELEMENTE</b> Drucktastenblock Schiebeschalter alle Funktionstasten mit fester Belegung 4 Funktionstasten konfigurierbar	--	•	--	--
<b>INTERNE MIKROFONE</b> 1 Mikrofon 2 Mikrofone (Stereo)	•	•	--	--
<b>AUFNAHMEFORMATE</b> DSS, DSS Pro WAV (Mono, Stereo) MP3 (Mono, Stereo)*	•	•	•	•
<b>WORKFLOW</b> Priorität Termin Workflow-Listen:	•	•	•	•
Diktartarten	20	20	20	20
Sekretariate	20	20	20	20
Autoren	1	1	20	20
Gruppen	--	--	20	20
Kategorien	--	--	20	20
Texteditor für Diktat-ID	•	•	•	•
Index-Funktion	•	•	•	•
Info-Funktion	--	--	•	•
Datenlisten	--	--	•	•
Diktat zurückstellen, EOL	--	--	•	•
Diktat sperren	--	--	•	•
<b>SICHERHEIT</b> PIN-Abfrage beim Einschalten (abschaltbar), dadurch Zugriffsschutz auf den internen Speicher, Diktatverschlüsselung 128/256 bit mit Passwortschutz, verwechslungssichere UUID jedes Diktats	•	•	•	•
<b>BESONDERE FUNKTIONEN*</b> Folgediktat (z.B. Konferenzaufnahme wird in mehreren, überlappenden Diktaten aufgezeichnet), Hinweisen zu nicht versendeten Diktaten, Kurzhilfefunktion	•	•	•	•
<b>PROFILE</b> Easy Mode, Menu Mode 10 verschiedene Profile konfigurierbar	•	•	•	•
<b>BESCHLEUNIGUNGSSENSOR</b> (Aufwachen, Beleuchtung ein)	--	--	•	•
<b>SPRACHERKENNUNG</b> (Nuance VoCon Engine zur Spracheingabe in das Datenfeld "Nummer/Zeichen")	--	--	•	•
<b>BLUETOOTH*</b> Diktatübertragung zu Smartphone Presenterfunktion	--	--	--	•
<b>LIEFERUMFANG</b> USB-Kabel Digta Etui 914 Digta Flap Case 918 Handschlaufe 2 x Batterie, Alkaline AAA Akkupack 962 DigtaSoft One, DigtaSoft DigtaSoft Pro Slider Key (Schiebeschalterumstellung) Taschenclip Netzgerät 477	•	•	•	•
	•	•	--	--
	•	•	•	•
	•	•	--	--
	•	•	•	•
	--	--	•	•
	--	--	•	•
	--	--	•	•
	--	--	•	•
	--	--	•	•

\* Update ab 3/2011